

COMPACTO

#3

30141

NUEVO

ACELERADOR DEL EXPULSOR

∅ 3-8 mm

- ▶ Permite una carrera de expulsión adicional (máx. 7,6 mm)
- ▶ Fiabilidad del proceso de desmoldeo de piezas
- ▶ Optimizado para placas de expulsión de 17 mm, 22 mm y 27 mm de grosor
- ▶ También se puede utilizar en combinación con arandelas (grosor 4 mm) – tipo 2



OPTIMIZADO
PARA ESPESORES
DE PLACA DE
17, 22 Y 27 mm

300112 • 300112DLC • 300113 • 300113DLC

EXPULSOR DE SUJECIÓN DEL BEBEDERO

NUEVO

300112

300113

∅ 3-12 mm

- ▶ El rebaje mantiene el bebedero en posición
- ▶ Permite una expulsión controlada
- ▶ Se suministra listo para su instalación
- ▶ El contorno puede utilizarse para muchos plásticos
- ▶ Corto plazo de producción / entrega
- ▶ Grabado opcional
- ▶ Datos CAD disponibles en línea
- ▶ Versión templada opcionalmente con recubrimiento DLC

496045 • 496046

GATILLO DE SEGURIDAD PARA PAQUETE DE EXPULSIÓN – EN ACERO INOXIDABLE

NUEVO

496046

APTO PARA
SALA BLANCA

496045

- ▶ Montaje sencillo y que ocupa poco espacio
- ▶ Fijación para paquete de expulsión
- ▶ Evita daños en los expulsores de figura
- ▶ Minimiza el riesgo de lesiones



EXPULSOR CON SALIDAS DE AIRE


- › Optimización del molde mediante la ventilación de la cavidad
- › La geometría de hélice de alta precisión y autolimpiante garantiza un funcionamiento fiable
- › El menor desgaste de la superficie aumenta la vida útil
- › Intercambiable con expulsores estándar
- › Amplia gama de dimensiones ($\varnothing 2$ a $\varnothing 12$ mm)
- › Variante templada, opcionalmente con recubrimiento DLC

\varnothing 2-12 mm

125-450 mm



300133

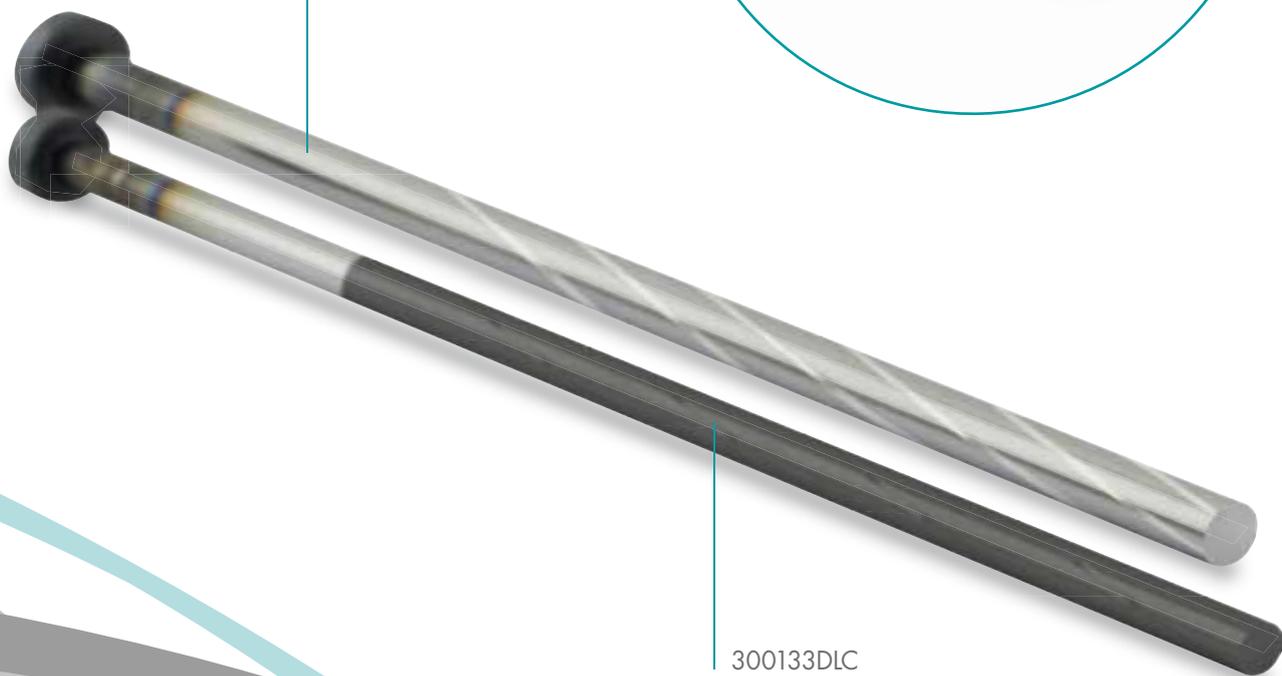


300133DLC

REGLETAS GUÍA PARA CORREDERAS AUTOLUBRICANTES

40-315 mm

- › Versión autolubrificante – no requiere engrase adicional
- › Várias longitudes y formas
- › Entrega flexible mediante alta disponibilidad de stock

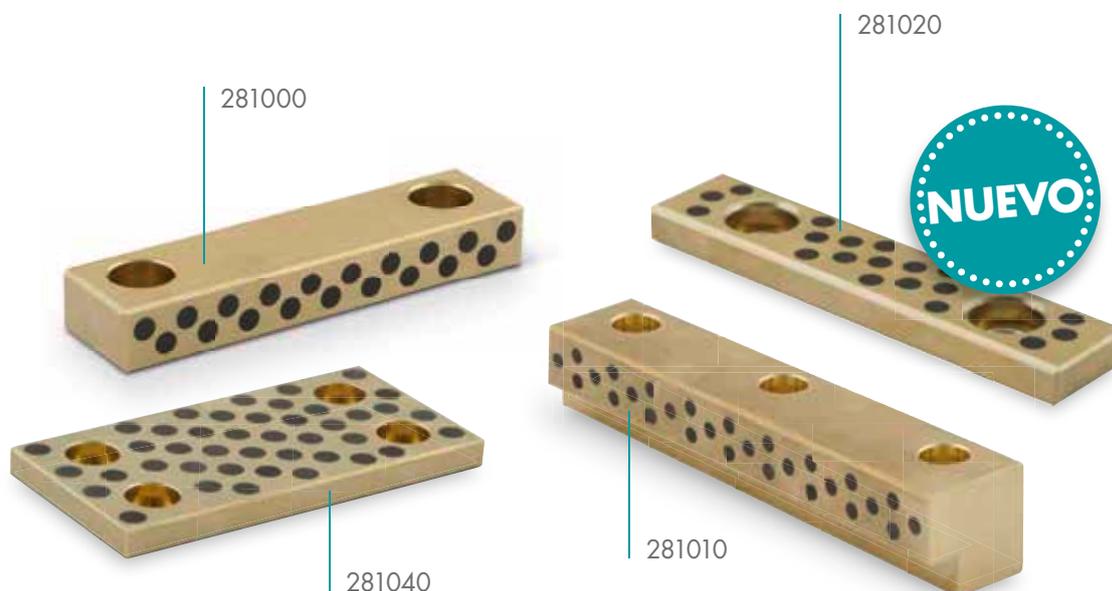

51300

CUÑA DE POSICIONAMIENTO

80-160 mm

30-100 mm

- › Posición y fijación del inserto de molde
- › Montaje y desmontaje más sencillo del inserto de molde
- › Uno o dos roscas de desmontaje (según la longitud)




REGLETAS GUÍA PARA CORREDERAS CON REVESTIMIENTO DLC

- ▶ Óptimas propiedades de deslizamiento y funcionamiento en seco logradas por el recubrimiento DLC
- ▶ Ranuras de aceite adicionales
- ▶ Varias longitudes estándar disponibles
- ▶ Servicio de corte a medida a la longitud deseada individualmente
- ▶ Entrega flexible mediante alta disponibilidad de stock

48-398 mm



283045

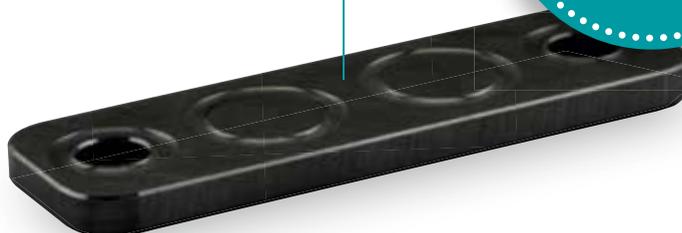

282530



282500

285000




285040




282520

282540

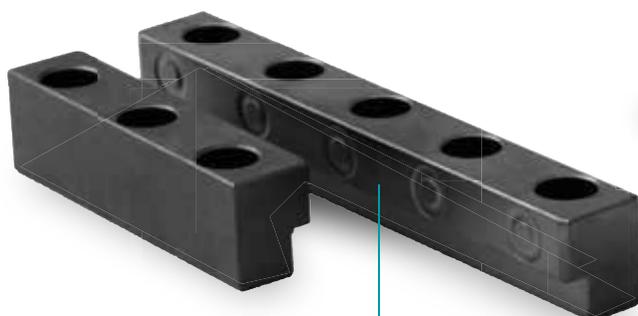

282510

PEDIDO ONLINE
KNARR WEBSHOP



CONFIGURADOR 3D
SEGÚN SUS NECESIDADES




DESCARGA CAD
PARA TODAS LAS PIEZAS
Y PLACAS ESTÁNDAR



PANEL DE CONTROL
RESUMEN DE LA
INFORMACIÓN RELEVANTE

EMPEZAR AHORA
Shop.KNARR.com

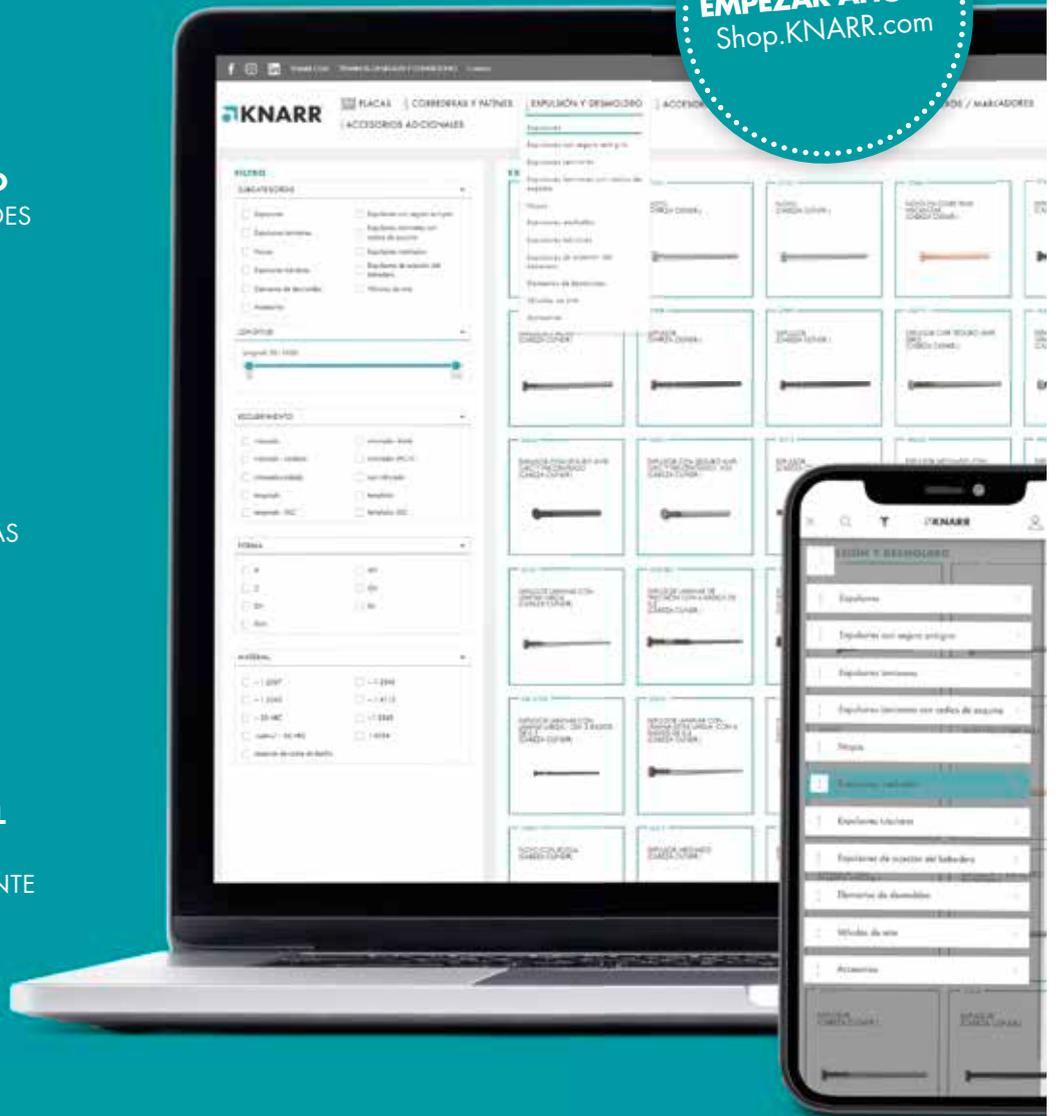

KNARR VERTRIEBS GMBH

Gunterstraße 31
95233 Helmbrechts
Germany

Telefon +49 9252 9993-500
Fax +49 9252 9993-33
E-Mail sales.es@knarr.com

No nos hacemos responsables de los errores de imprenta o traducción.

Los precios y productos están sujetos al cambio sin previo aviso.

Para mais informações consulte os nossos termos e condições gerais em www.knarr.com

ES – 06/2023