

# COMPACT

## #3

30141

**NOUVEAU****ACCÉLÉRATEUR D'ÉJECTION**

∅ | 3-8 mm

- Permet une course d'éjection supplémentaire (max 7,6 mm)
- Sécurité des processus lors du démoulage des pièces
- Optimisé pour les contre-plaques d'éjection d'une épaisseur de 17 mm, 22 mm et 27 mm
- Utilisation également possible en combinaison avec des rondelles de butée (d'une épaisseur de 4 mm) – type 2



OPTIMISÉ POUR  
DES ÉPAISSEURS  
DE PLAQUES DE  
17, 22 ET 27 mm

300112 • 300112DLC • 300113 • 300113DLC

**NOUVEAU****GOUPILLE DE RETENUE DE COULÉE**

300112

∅ | 3-12 mm



300113



- La contre-dépouille retient les canaux de coulée
- Permet un prélèvement contrôlé
- Livré « prêt à l'emploi »
- Le contour peut être utilisé pour tous les plastiques
- Délais de production / livraison courts
- Gravure en option
- Données CAO disponibles en ligne
- Version trempée en option avec revêtement DLC

496045 • 496046

**NOUVEAU****VERROU DE TRANSPORT POUR LA BATTERIE D'ÉJECTION  
– INOXYDABLE**

496046



CONVIENT  
AUX  
SALLES  
BLANCHES



496045

- Montage simple et peu encombrant
- Verrou pour la batterie d'éjection
- Empêche les dommages sur les éjecteurs de contours
- Minimise le risque de blessures

## ÉJECTEUR D'ÉVENTATION

- › Optimisation de l'outil grâce à la ventilation de la cavité
- › La géométrie d'hélice, auto-nettoyante et de haute précision, garantit un fonctionnement fiable
- › La faible usure de surface ponctuelle augmente la durée de vie
- › Remplacement possible avec des éjecteurs standard
- › Vaste gamme de dimensions (entre Ø 2 et Ø 12 mm)
- › Version trempée en option avec revêtement DLC

∅ 2-12 mm

125-450 mm



300133




300133DLC

## RAILS DE GUIDAGE AUTO-LUBRIFIANTS

40-315 mm

- › Version auto-lubrifiante - aucun graissage supplémentaire nécessaire
- › Différentes longueurs et types
- › Livraison flexible grâce à une haute disponibilité des stocks

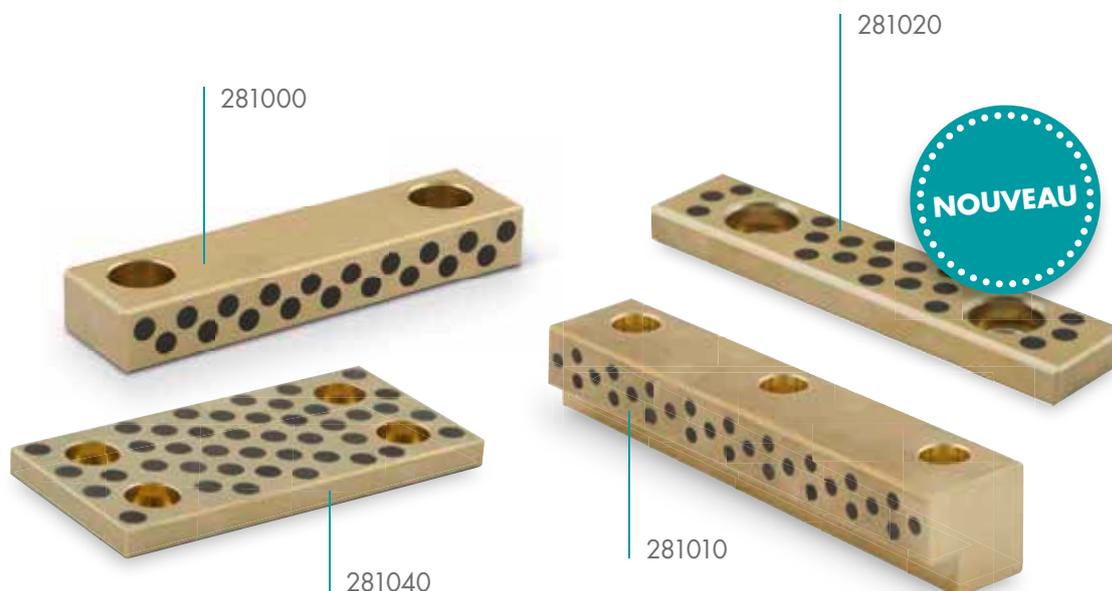


51300

## CALE DE POSITIONNEMENT

80-160 mm

30-100 mm

- › Positionnement et fixation de l'insert de moule
- › Montage et démontage simplifiés de l'insert de moule
- › Un ou deux filetages d'extraction (en fonction de la longueur)

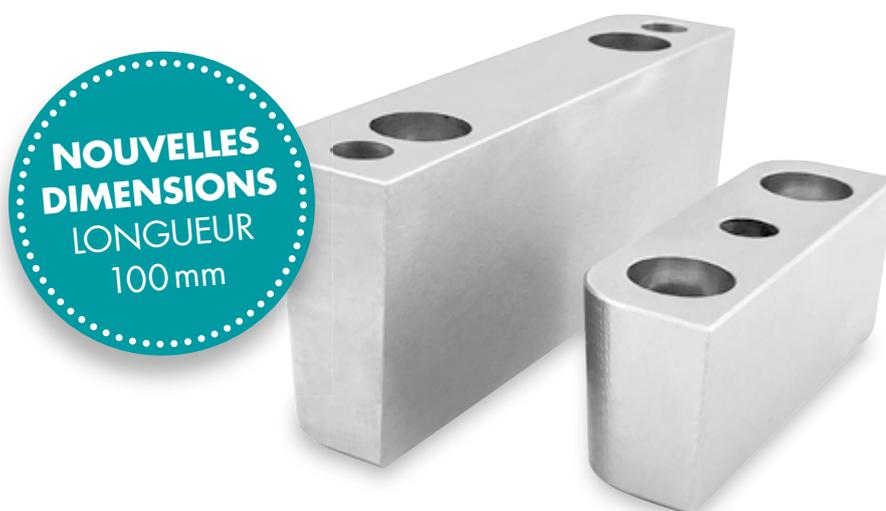


## RAILS DE GUIDAGE AVEC REVÊTEMENT DLC

- Propriétés optimales de glissement et de marche à sec grâce au revêtement DLC
- Rainures d'huile supplémentaires
- Différentes longueurs standard disponibles
- Raccourcissement à la longueur souhaitée possible
- Livraison flexible grâce à une haute disponibilité des stocks

 48-398 mm



283045

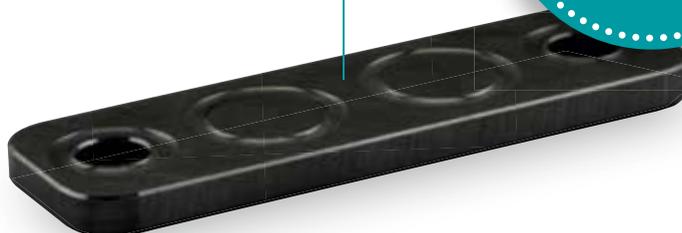

282530



282500

285000




285040




282520

282540

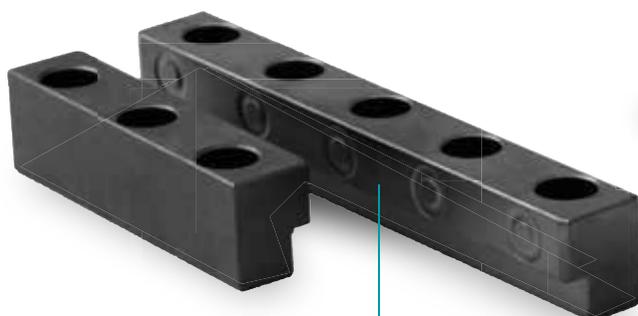

282510

**COMMANDER EN LIGNE**  
BOUTIQUE EN LIGNE KNARR



**CONFIGURATEUR 3D**  
SELON VOS SOUHAITS




**TÉLÉCHARGEMENT CAO**  
POUR TOUTES LES PLAQUES ET  
PIÈCES STANDARD



**TABLEAU DE BORD**  
VUE GLOBAL SUR  
LES INFORMATIONS  
IMPORTANTES

**DÉMARRER  
MAINTENANT**  
Shop.KNARR.com

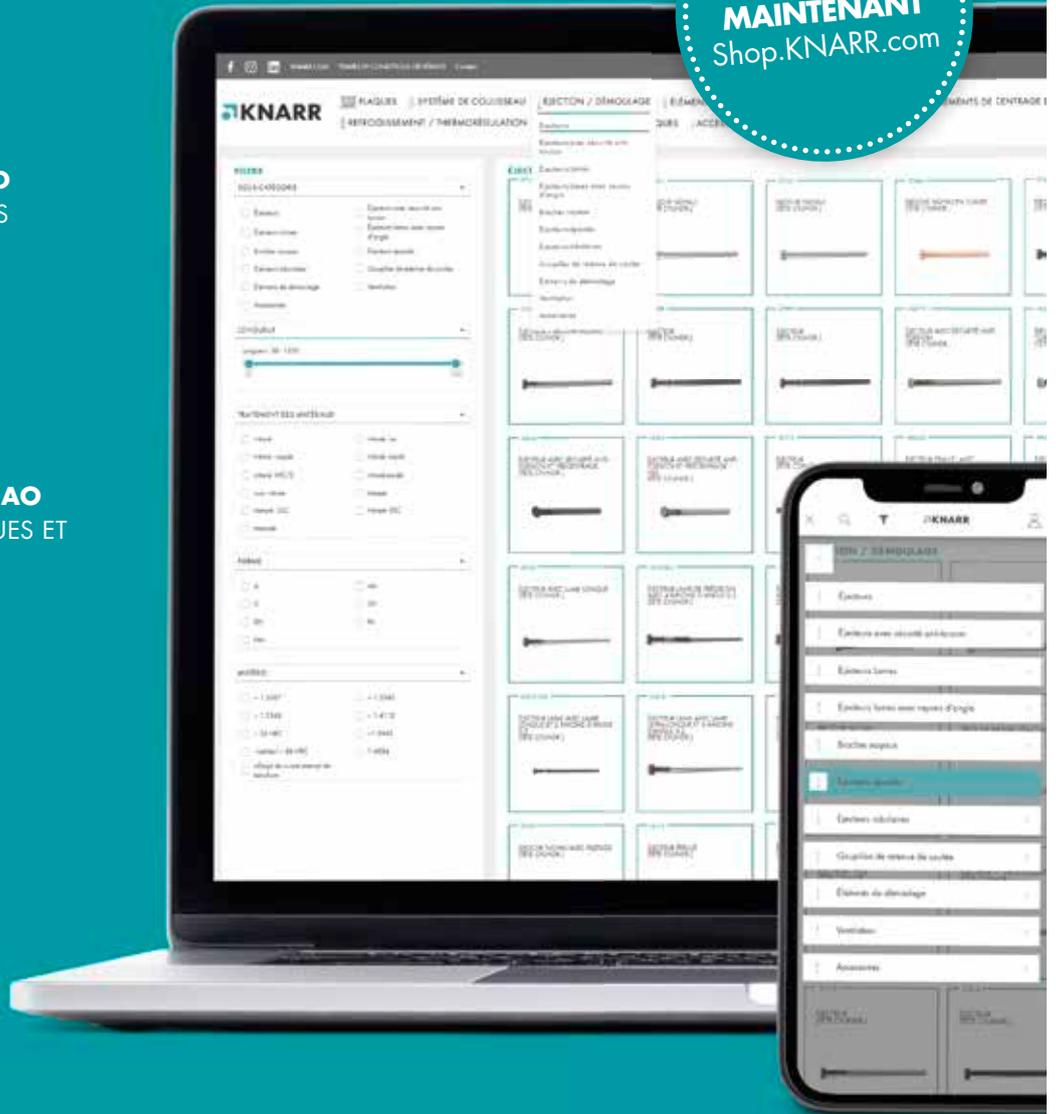

**KNARR VERTRIEBS GMBH**

Gunterstraße 31  
95233 Helmbrechts  
Germany

Telefon +49 9252 9993-500  
Fax +49 9252 9993-33  
E-Mail [sales.fr@knarr.com](mailto:sales.fr@knarr.com)

Les erreurs d'impression et changements des prix et des produits sont réservés.  
Vous trouverez nos conditions générales de vente sur notre site web – [www.knarr.com](http://www.knarr.com)  
FR – 06/2023