30141

NUOVO

ACCELERATORE PER ESPULSORI

⌀ 3-8 mm

- Permette una corsa aggiuntiva dell'espulsore (max 7,6 mm)
- Affidabilità nel processo di estrazione del particolare
- Ottimizzato per tavolini di estrazione con spessori di 17, 22 e 27 mm
- Può essere utilizzato anche in combinazione con piedini di appoggio (spessore 4 mm) – tipo 2

300112 • 300112DLC • 300113 • 300113DLC

NUOVO

ESPULSORE TIRA-MATEROZZA

⌀ 3-12 mm

- Il sottosquadro trattiene in posizione la materozza
- Consente una rimozione controllata
- Fornito già pronto per l'installazione
- Profili adatti per per diverse tipologie di materiali plastici
- Tempi brevi per produzione / consegna
- Incisione opzionale
- Dati CAD disponibili online
- Versione temprata con rivestimento DLC opzionale

496045 • 496046

NUOVO

PIASTRINA DI SICUREZZA PER GRUPPO ESTRAZIONE – INOX

- Montaggio semplice e ridotto spazio di installazione
- Blocca l'intero gruppo estrazione
- Evita il danneggiamento degli espulsori in figura
- Riduce al minimo il rischio di danni

ORDINA ONLINE
KNARR WEBSHOP

CONFIGURATORE 3D
IN BASE ALLE VOSTRE ESIGENZE

DOWNLOAD CAD
PER TUTTI GLI ARTICOLI E LE PIASTRE STANDARD

DASHBOARD
PANORAMICA DELLE INFORMAZIONI RILEVANTI

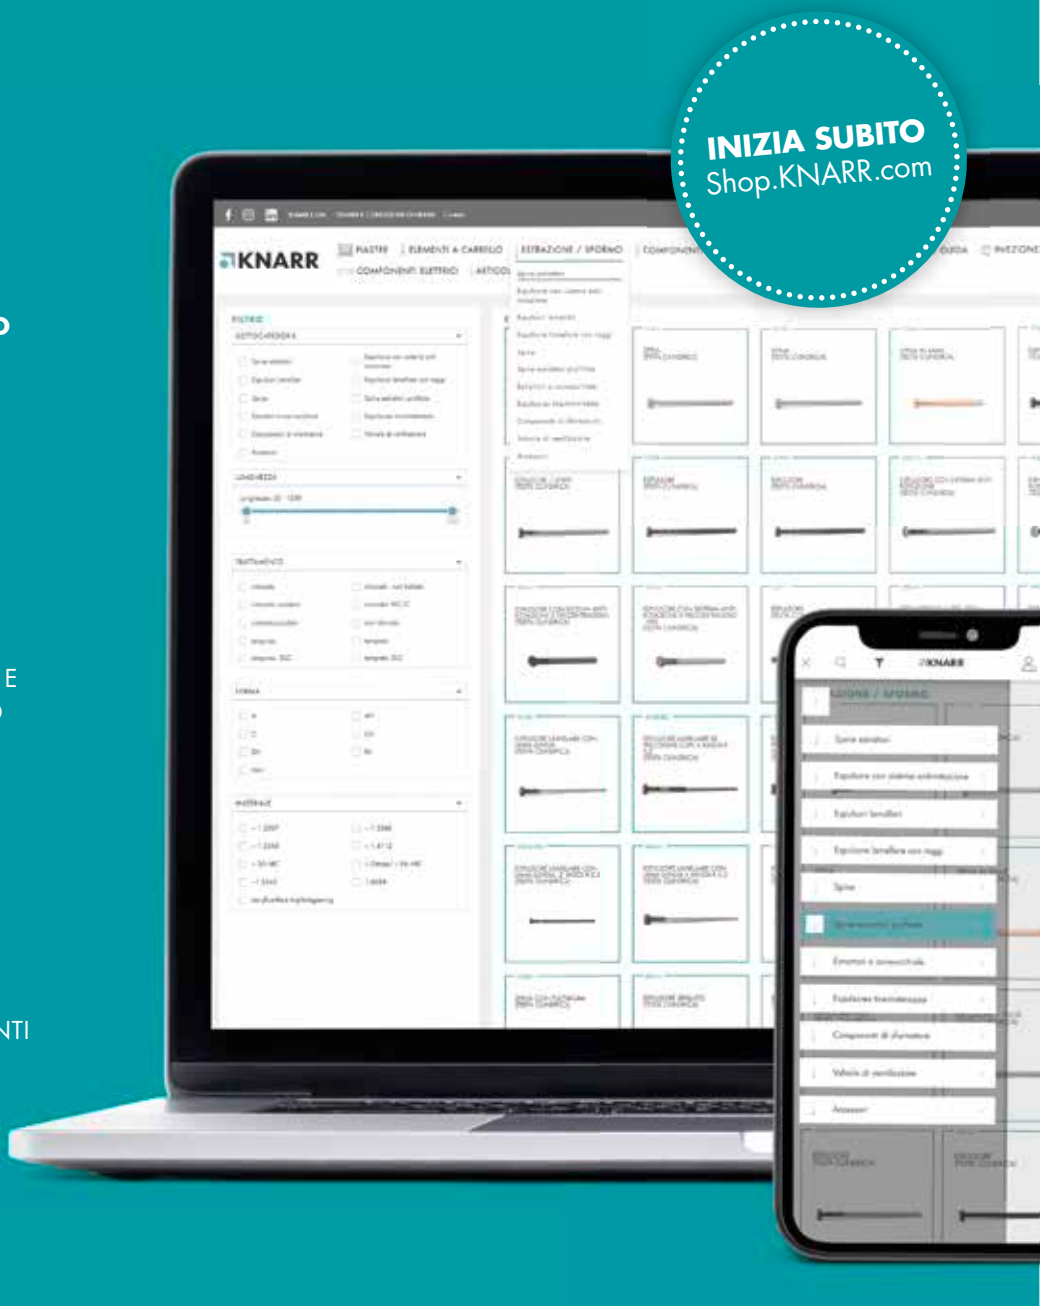

KNARR VERTRIEBS GMBH
Gunterstraße 31
95233 Helmbrechts
Germany

Telefon +49 9252 9993-500
Fax +49 9252 9993-33
E-Mail sales.it@knarr.com

Non siamo responsabili per eventuali errori di traduzione o stampa.
Ci riserviamo il diritto di modificare i prodotti e/o i prezzi.
Potete prendere visione delle nostre condizioni generali di vendita su www.knarr.com
IT – 06/2023

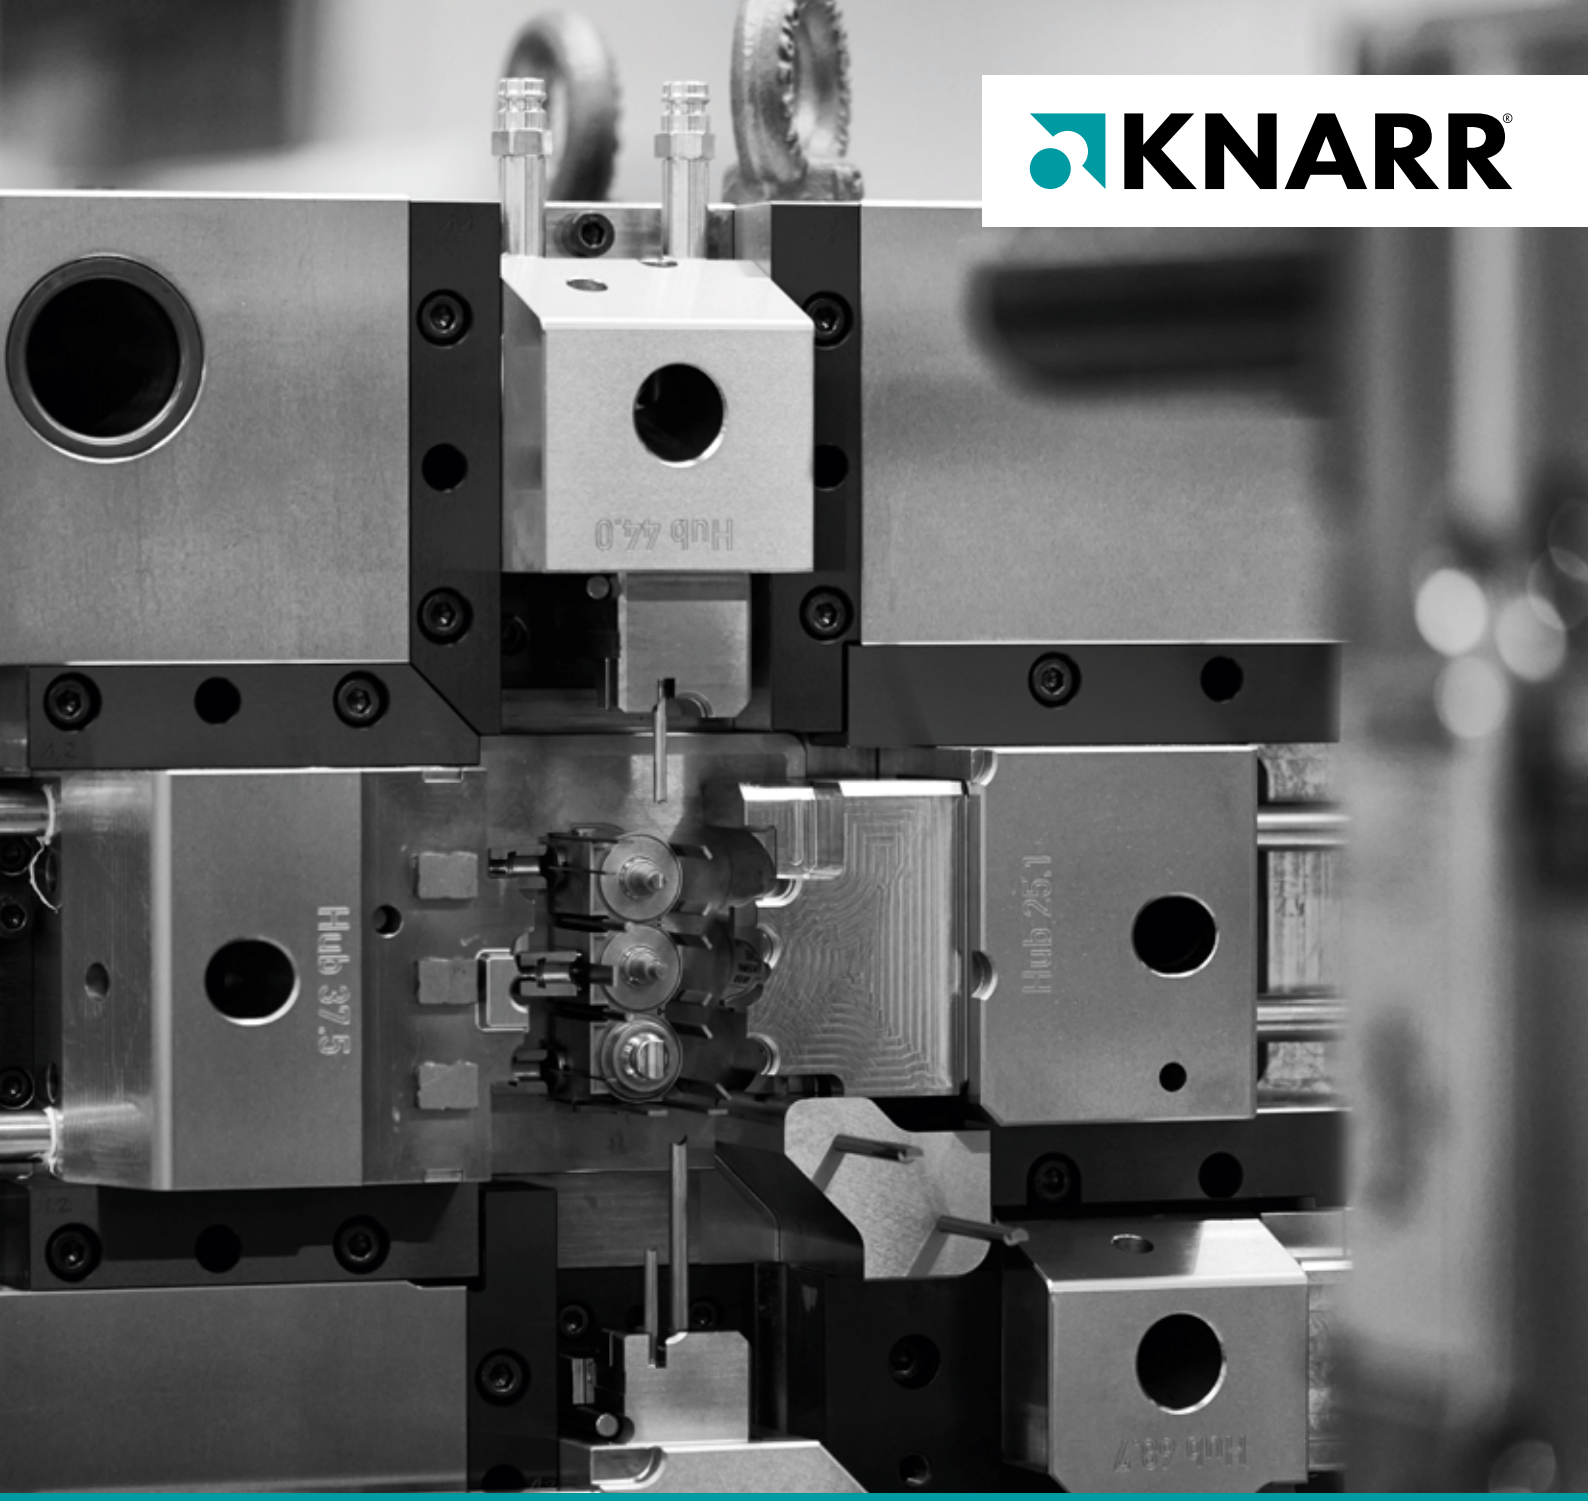

COMPATTO

#3

Il tuo partner ideale nella costruzione di stampi.

KNARR.com

NUOVO

ESPULSORE DI VENTILAZIONE

- Ottimizzazione dello stampo grazie alla eliminazione dei gas
- La particolare geometria a spirale autopulente e ad alta precisione garantisce un funzionamento affidabile
- La minore usura della superficie aumenta la durata di vita utile
- Intercambiabile con gli espulsori standard
- Ampia gamma di dimensioni (da Ø 2 a Ø 12 mm)
- Variante temprata, a scelta con rivestimento DLC

Ø 2-12 mm
125-450 mm

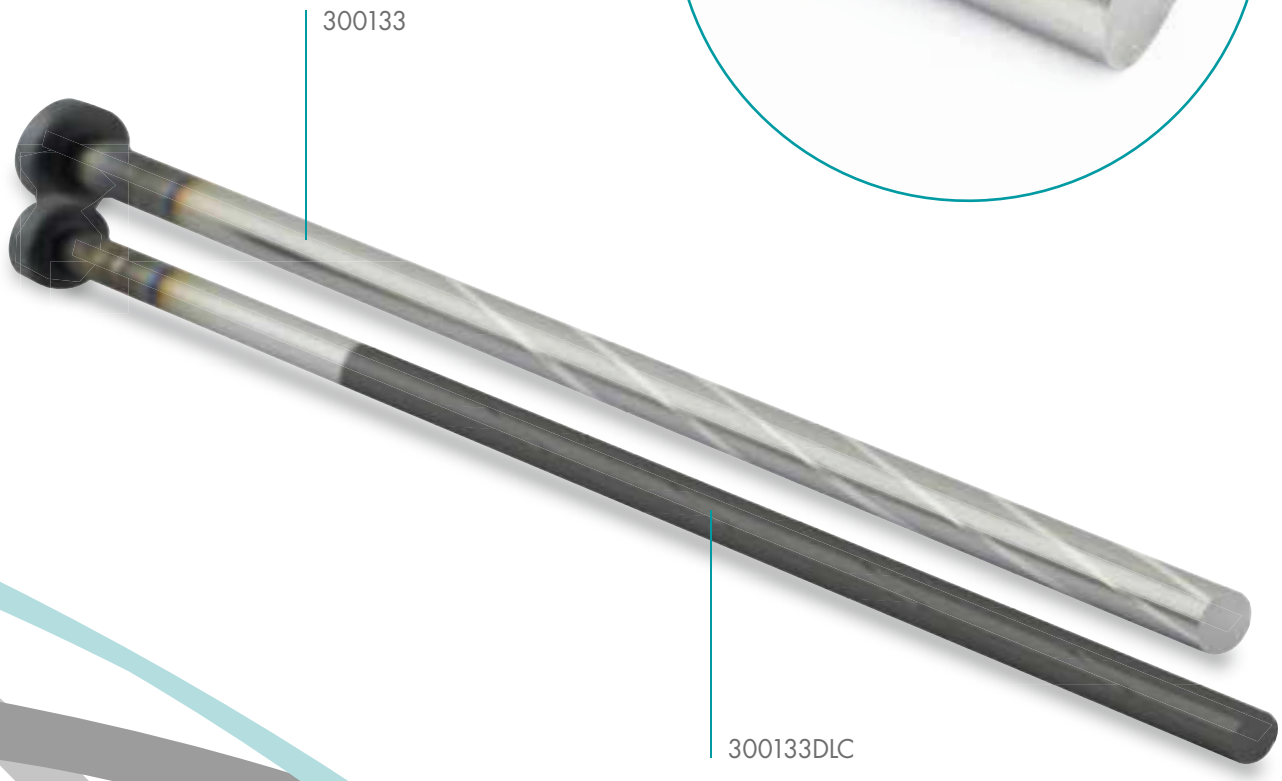

GUIDE E SCORRIMENTI
AUTOLUBRIFICANTI

40-315 mm

- Versione autolubrificante — nessuna necessità di ulteriore lubrificazione
- Varie lunghezze e tipologie
- Consegna rapida grazie all'elevata disponibilità a magazzino

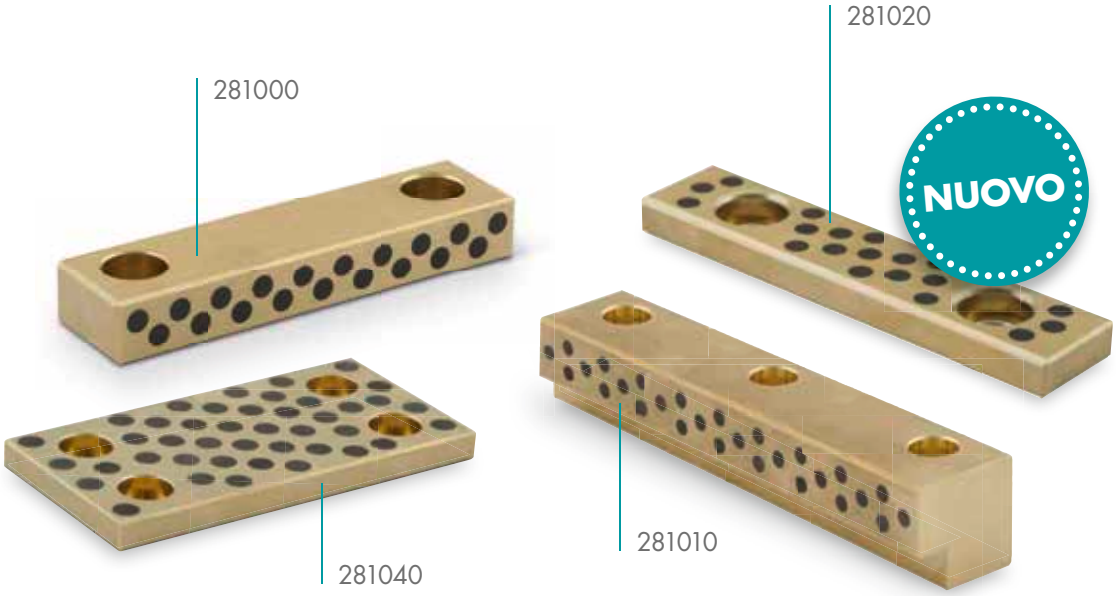

51300

CUNEO DI POSIZIONAMENTO

80-160 mm
30-100 mm

- Posizionamento e fissaggio dell'inserto stampo
- Facilita il montaggio e lo smontaggio dell'inserto stampo
- Una o due filettature di estrazione (a seconda della lunghezza)

GUIDE E SCORRIMENTI
CON RIVESTIMENTO DLC

- Ottime proprietà di scorrimento a secco grazie al rivestimento DLC
- Scanalature di lubrificazione addizionali
- Varie lunghezze standard disponibili
- Servizio di taglio a misura alla lunghezza desiderata
- Consegna rapida grazie all'elevata disponibilità a magazzino

48-398 mm