
KNARR

SCHWERLAST-TRANSPORTPALETTE



KNARR.com

MIT SICHERHEIT VIELSEITIG EINSETZBARE LÖSUNG

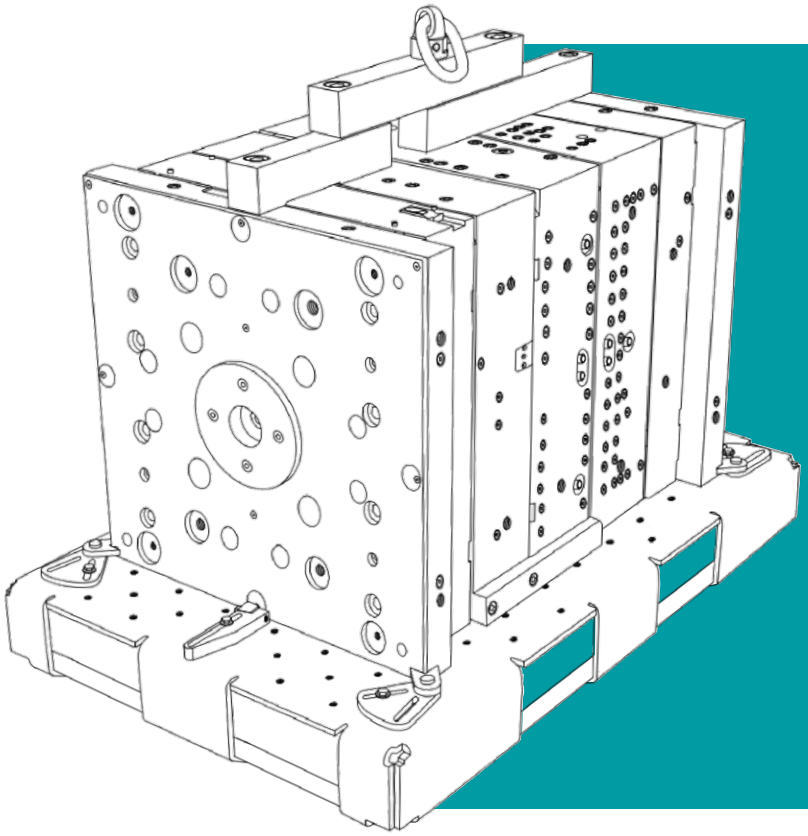

AUF EINEN BLICK

- Ideal für Spritz- sowie Stanzwerkzeuge oder andere hochwertige Bauteile
- Flexible Montage von vielseitigen Spannmitteln
- Gewinderaster erlaubt individuelle Befestigung des Transportguts
- Kugelstrahlglatte Oberfläche
- Geeignet für Food-, Pharma- und Reinraumanwendungen
- Anschraubbare Transportlaschen für verbesserte Ladungssicherung auf LKW/Container usw.
- Hergestellt aus hochwertigem Edelstahl
- Ortung durch Tracking Modul möglich

~1.4301

EIGENGEWICHT (KG)	MAX. TRAGFÄHIGKEIT (KG)	L	B	H
82	5.700	800	800	144
121	8.200	800	1.200	144
163	12.400	1.200	1.200	144
216	18.600	1.200	1.600	144
280	24.000	1.600	1.600	144

980000/LxBxH

UMFANGREICHE GRUNDAUSSTATTUNG


Die praktische Zubehörbox enthält ein Grundsortiment an wesentlichen Komponenten für das sichere Spannen, Positionieren und Befestigen verschiedenster Befestigungs- und Spannmöglichkeiten.




STANDARD-EPAL HOLZ & KUNSTSTOFF

UNSERE LÖSUNG – 980000

	~Holz	~Kunststoff	~1.4301
ABMESSUNGEN	80x120 cm	80x120 cm	80x120 cm
EIGENGEWICHT	ca. 25 kg	12-20 kg	121 kg
DYN. LADEGEWICHT	1,2 to	1,0 bis 7,0 to je nach Ausführung	8,2 to
STAT. LADEGEWICHT	4,4 to	0,6 bis 7,0 to	8,2 to
REINIGUNG	kaum möglich	kaum möglich	chemisch, Hochdruck, Desinfektion usw.
REINRAUM/FOOD/PHARMA	nein	bedingt	geeignet
STANDARDBEFESTIGUNGS-ELEMENTE	nein	nein	ja

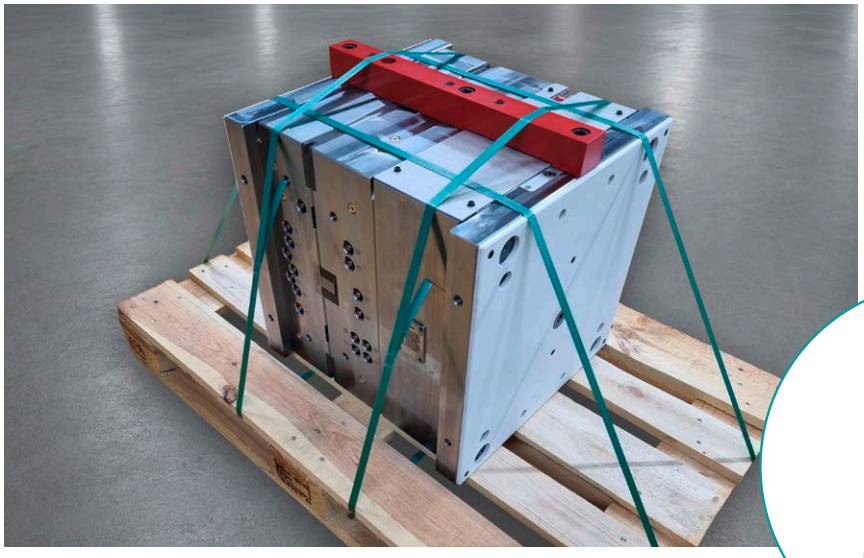

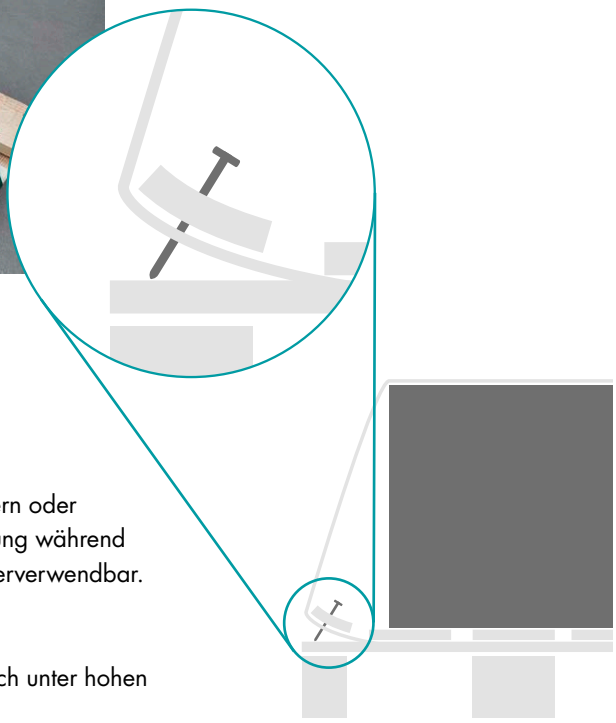

STABILITÄTSVERLUST DURCH GELÖSTE NAGELVERBINDUNGEN

Hohe Umreifungs- und Spannkräfte können bei Holzpaletten Nägel lockern oder herausziehen. Dadurch verliert die Palette an Stabilität, wodurch die Ladung während des Transports gefährdet werden kann, und ist oft nicht mehr sicher wiederverwendbar. Traglast 1,2 to verschlechtert sich zudem.

Die geschweißte Stahlkonstruktion der KNARR-Palette bleibt hingegen auch unter hohen Belastungen dauerhaft funktional.

SPANNEN OHNE KOMPROMISSE

UNTERBAUROHRE

Die Unterbaurohre schaffen zusätzlichen Freiraum unterhalb der Spannfläche und ermöglichen das sichere Spannen von Werkzeugen mit nach unten auskragenden Anbauteilen.

VIELSEITIG EINSETZBAR

Doch nicht nur Werkzeuge lassen sich damit spannen: Auch andere Bauteile und Werkstücke mit nach unten kragenden Elementen können sicher und flexibel fixiert werden. Durch die verschiedenen verfügbaren Größen lassen sich die Unterbaurohre optimal an unterschiedliche Anwendungen und Spannaufgaben anpassen.


TECHNISCHE HINWEISE

Rohre werden in gewünschter Länge konfektioniert und auf Wunsch mit Befestigungsbohrungen geliefert.



~1.4301

ABMESSUNGEN
40 x 40 x 4
40 x 60 x 4
40 x 80 x 4
40 x 100 x 4
40 x 120 x 5
50 x 100 x 6
50 x 150 x 5
60 x 120 x 5

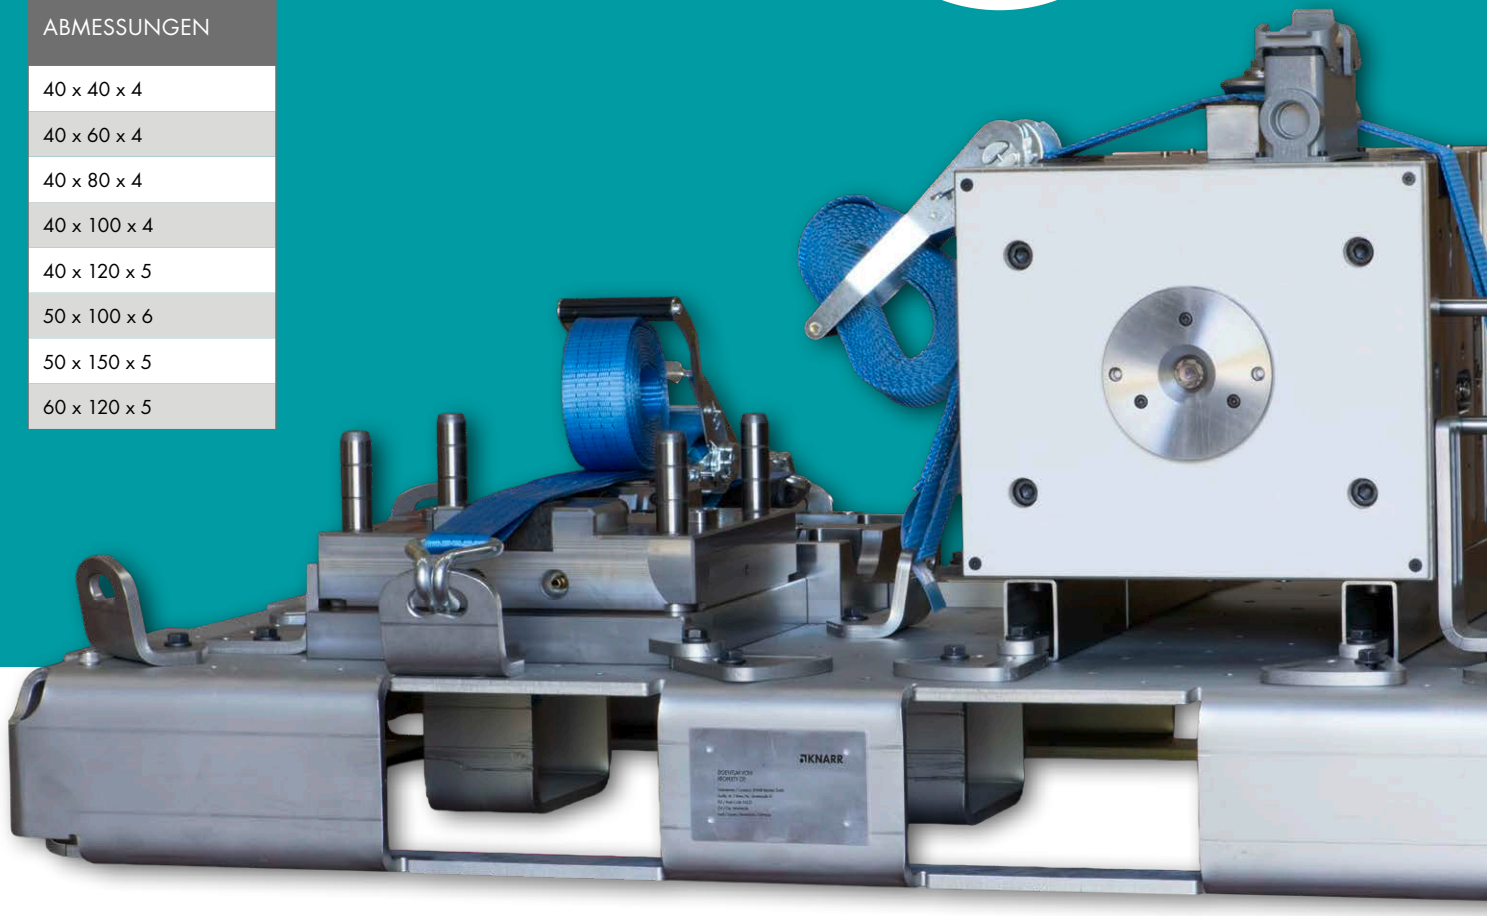


PRÄZISE POSITIONIEREN, SPANNEN UND FIXIEREN

Schwenkpratze, Unterteil
✉ 980202







Inneneckpratze
✉ 980204



Rohrpratze
✉ 980207



Außeneckpratze
✉ 980205



Anschlagschenkel
✉ 980206



980201

Anschlagschenkel




980220

Rechteck-Unterbaurohr




980203

Anlageblech, flach



980212

Tracking-Halterung



980208

Druckpratze



980213

Zurrgurt ohne Haken,
2 to



980211

Bänderlasche



980214

Zurrgurt mit Haken,
2 to



980210

Hakenlasche



KNARR VERTRIEBS GMBH
Gunterstraße 31
95233 Helmbrechts
Deutschland

Tel. +49 9252 9993-0
E-Mail vertrieb@knarr.com


knarr group

IMMER IM BLICK
DURCH OPTIONALE TRACKING-HALTERUNG

PALETTEN JEDERZEIT VERFOLGEN

Für die Nachverfolgung mit Trackern kann die Palette mit einer speziell vorgesehenen Halterung ausgestattet werden (optional). Dadurch lässt sich je nach Bedarf ein AirTag oder ein anderer geeigneter Tracker sicher anbringen.

So behalten Sie den Standort Ihrer Palette während des Transports zuverlässig im Blick.

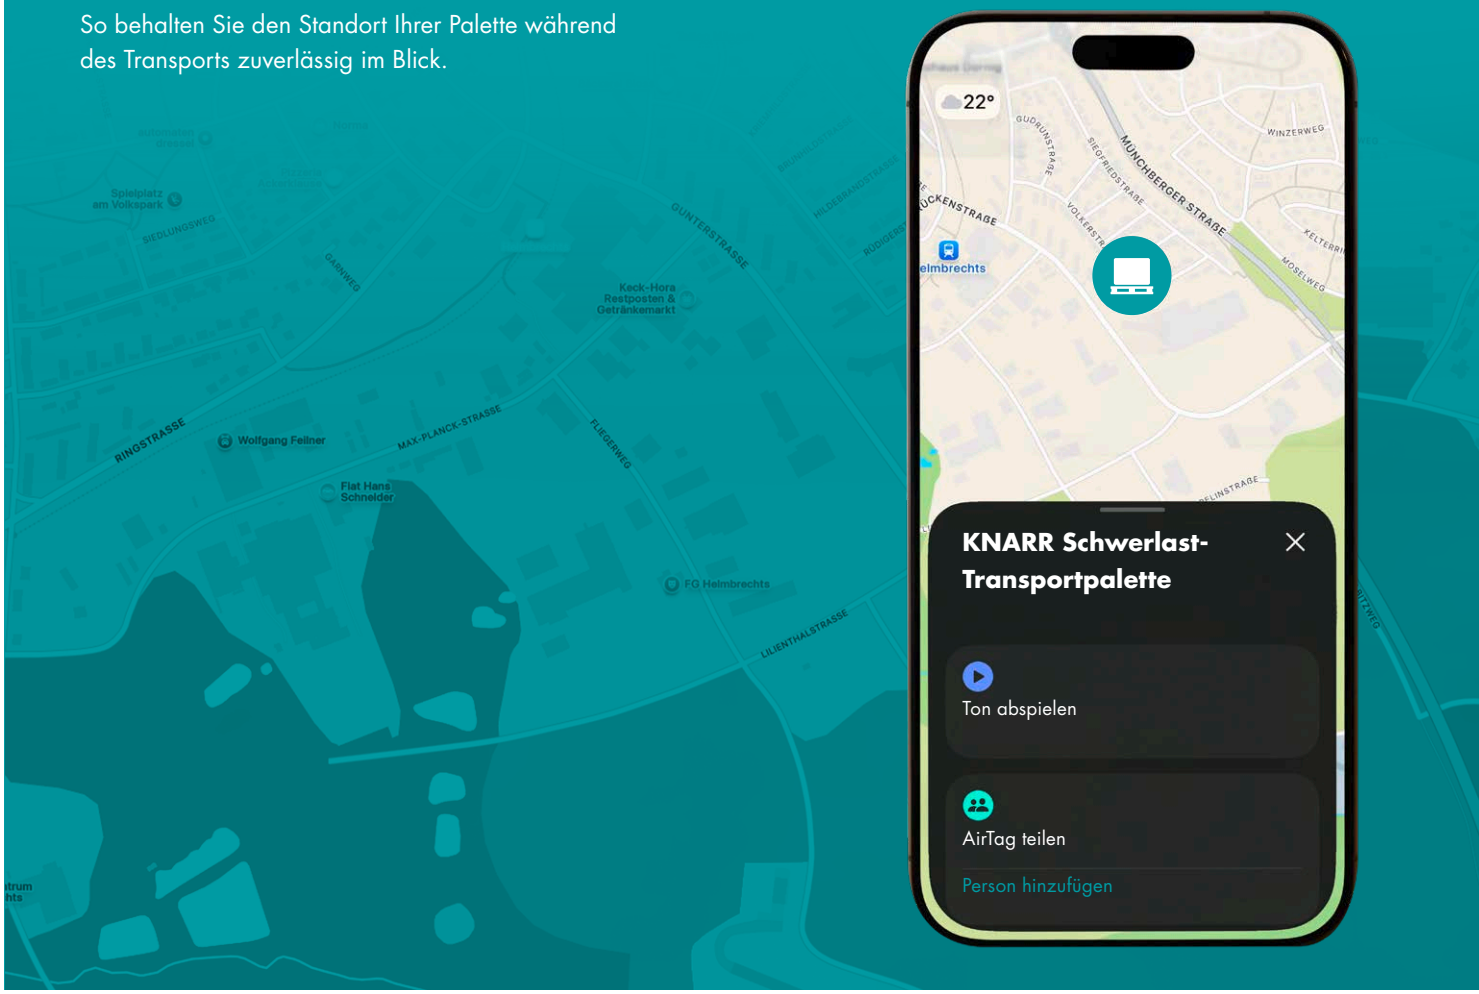

Druckfehler, Produkt- und Preisänderungen sind vorbehalten. DE – 10/2026
Unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen finden Sie auf unserer Website – www.knarr.com