FORMULARZ ZAMÓWIENIA
ORDER FORM

KNARR

TYP • TYPE

◯ Zapytanie/Request ◯ Zamówienie/Order

KONTAKT • CONTACT

Firma / Company _____
Osoba kontaktowa / Contact person _____
Ulica, nr / Street, No. _____
Telefon / Phone _____
Kod pocztowy / Post code _____
E-mail _____
Miejscowość / City _____
Numer zamówienia/zapytania / Order number/Request number _____

TYP • TYPE

◯ Specjalny wypychacz płaski z promieniami
Special flat ejector with corner radii
Tol.: a/b: -0,005/-0,015; ER +0,02

◯ Specjalny wypychacz płaski bez promieni
Special flat ejector without corner radii
Tol.: a/b: -0,005/-0,015

◯ Precyzyjny specjalny wypychacz płaski z promieniami
Precision special flat ejector with corner radii
Tol.: a/b: -0,005/-0,015; ER +0,005/+0,01

MATERIAŁ • MATERIAL

◯ ~1.2067
Trzon/Shaft ~60 HRC • Głowica/Head ~45 HRC


◯ ~1.3343
Trzon/Shaft ~60 HRC • Główka/Head ~45 HRC

◯ ~1.2343/1.2344
Powierzchnia/Surface ~950 HV • Rdzeń/Core ~45 HRC
Możliwe wyłącznie w przypadku specjalnych wypychaczy płaskich bez promieni/Only available for special flat ejectors without corner radii

◯ ~1.2343
Trzon/Shaft ~53 HRC • Główka/Head ~45 HRC

ROZWIĄZANIA INDYWIDUALNE • INDIVIDUAL SOLUTIONS

☐ Odpowietrzanie/Venting (Szczegóły na stronie 2/For details see p. 2)
Głębokość kanału odpowietrzającego t/Venting channel depth t*:
— Proszę wybrać/please select —
Wybór powierzchni/Choice of sides:
◯ 1 ◯ 2
◯ 3** ◯ 4**



*Tol.: ±0,003 **a ≥ 3 mm


☐ Grawerowanie/Marking
◯ Trzon/Shaft ◯ Główka – powierzchnia czołowa / Head – front face
◯ Główka – powierzchnia trzpienia/Head – lateral surface area
Proszę wpisać żądany tekst grawerowania w tabeli.
Please enter the desired engraving in the table.

☐ Powłoka DLC/DLC coating
Grubość powłoki/layer thickness: ~2 µ


☐ Zabezpieczenie przed przekręceniem/Anti-twist-lock

◯ 
zgodnie z normą 39111
acc. to standard 39111

◯ 
zgodnie z normą VS37111
acc. to standard VS37111

◯ 

h= _____ mm

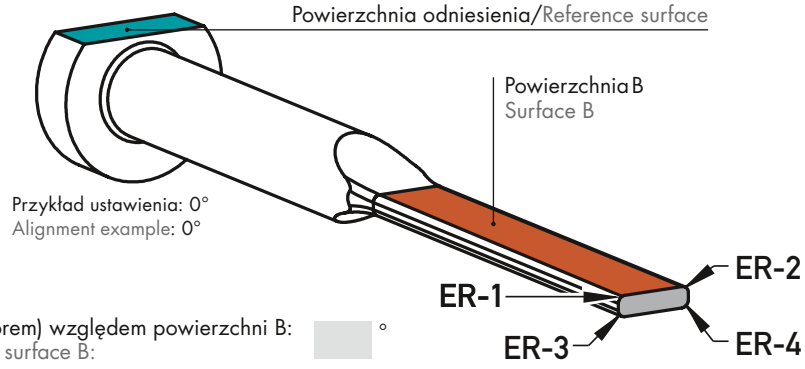

Przykład ustawienia: 0°
Alignment example: 0°


Ustawienie powierzchni odniesienia (zaznaczonej kolorem) względem powierzchni B: _____ °
Alignment of the reference surface (marked in colour) to surface B:


Przykłady ustawienia:
Alignment examples:



ER = Promieniem/corner radius

Ciąg dalszy na następnej stronie / continued on next page ▶

FORMULARZ ZAMÓWIENIA
ORDER FORM

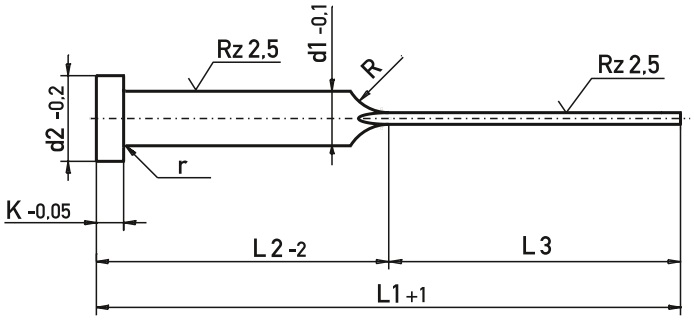





ER = Promieniem/corner radius

b	a	L1	L2	L3	d1	d2	K	ER-1	ER-2	ER-3	ER-4	Grawerowanie / Marking	Ilość sztuk / Qty.

Uwagi, np. w przypadku różnic w indywidualnych rozwiązaniach między poszczególnymi pozycjami/Remarks, e.g. in case of differing individual solutions between the items


Uwagi, np. w przypadku różnic w indywidualnych rozwiązaniach między poszczególnymi pozycjami/Remarks, e.g. in case of differing individual solutions between the items

Uwagi, np. w przypadku różnic w indywidualnych rozwiązaniach między poszczególnymi pozycjami/Remarks, e.g. in case of differing individual solutions between the items

Uwagi, np. w przypadku różnic w indywidualnych rozwiązaniach między poszczególnymi pozycjami/Remarks, e.g. in case of differing individual solutions between the items

Uwagi, np. w przypadku różnic w indywidualnych rozwiązaniach między poszczególnymi pozycjami/Remarks, e.g. in case of differing individual solutions between the items

WYPYCHACZ Z ODSADZENIEM • SPECIFICATIONS VENTING

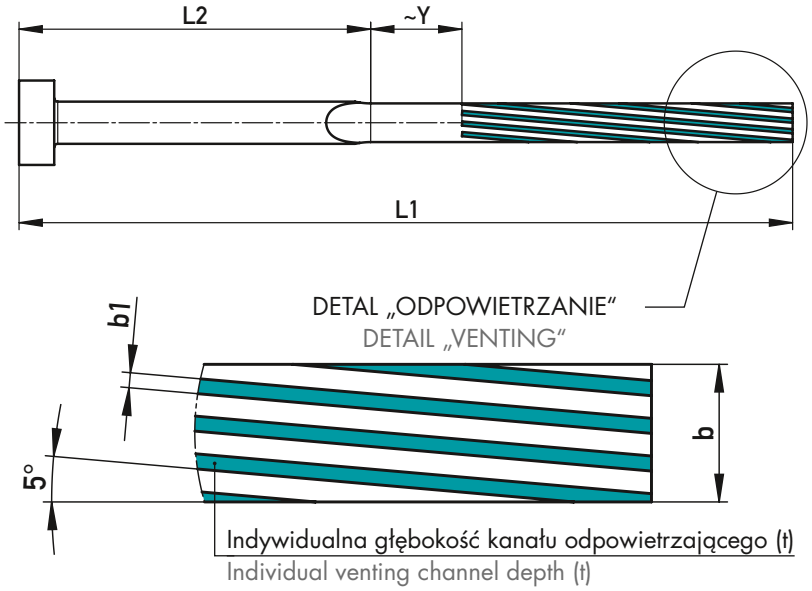

Szerokość części roboczej/Blade width	Kanały wentylacyjne Venting channels		
b	b1	Y	Liczba na stronę Number per side
1,8	0,5	12	2
2,0	0,5	11	2
2,3	0,5	12	2
2,8	0,5	13	3
3,0	0,5	13	3
3,3	0,5	15	3
3,5	0,5	13	3
3,8	0,5	15	4
4,0	0,5	13	4
4,5	0,5	16	4
5,0	0,5	15	5
5,5	0,6	16	4
6,5	0,6	17	4
7,5	0,6	19	5
8,0	0,6	16	5
8,5	0,6	18	5
9,5	0,6	21	6
10,5	0,6	21	7
11,5	0,6	23	7
12,0	0,6	19	8
15,5	0,6	27	10
16,0	0,6	21	10
18,0	0,6	25	12

Prosimy o przesłanie wypełnionego formularza na adres vertrieb@knarr.com lub faksem na numer +49 9252 9993-33
Please send the completed form to sales@knarr.com or by fax to +49 9252 9993-33