


CUNEO DI CONTRASTO
CON PIASTRA DI PRESSIONE
ZÁRÓÉK NYOMÓLAPPAL



UNA CORRETTA PRESSIONE DI CHIUSURA COME FATTORE DECISIVO

PRECÍZEN BEÁLLÍTOTT NYOMÁ SARÁNYOK,
MINT DÖNTŐ TÉNYEZŐ

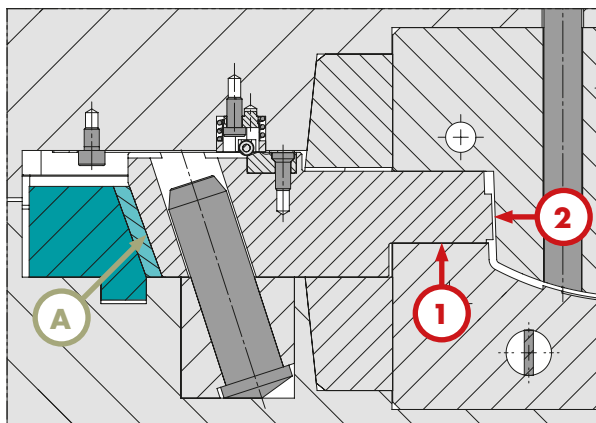


PRESSIONE INSUFFICIENTE TÚL KEVÉS NYOMÁS

Superfici di pressione (A)
Nyomófelületek

Lo stampo è chiuso, la parete di divisione è a contatto (1)
Szerszám zárva, fő osztósík felfelkészik

Il carrello non si sposta abbastanza in avanti (2)
– mancata chiusura contro la parete frontale
A csúszka nem mozog kellően előre
– rés a csúszka elülső osztósíkban

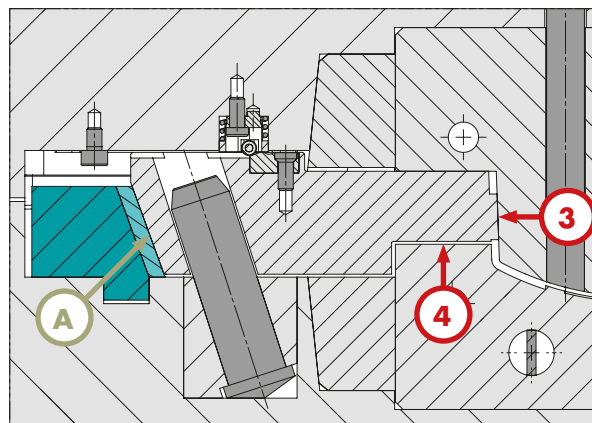


PRESSIONE ECCESSIVA TÚL SOK NYOMÁS

(A) Superfici di pressione
Nyomófelületek

(3) Lo stampo non è chiuso, il carrello è in posizione finale
Szerszám nincs zárva, csúszka végállásban

(4) La parete divisoria principale non è a contatto
– mancata chiusura tra carrello e inserto
A fő válaszfal nem érintkezik
– rés a csúszka és a betét között

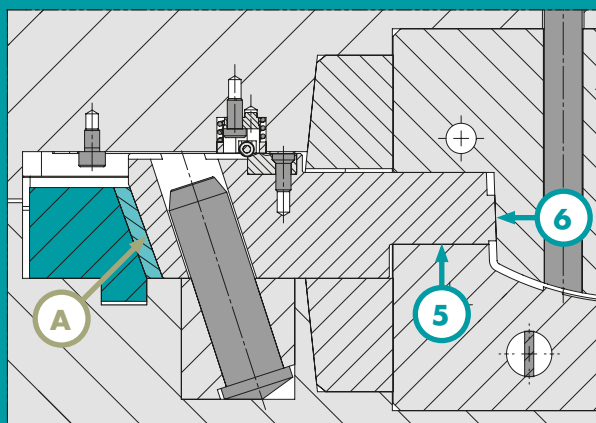

PRESSIONE OTTIMALE NYOMÁS OPTIMÁLIS


(A) Superfici di pressione / Nyomófelületek

(5) Cuneo di contrasto e piastra di pressione
correttamente allineati – Nessun gioco nelle zone
di divisione principali
A záróék és a nyomólap megfelelően illeszkedik
– Nincs rés a fő osztósíkban

(6) Nessuno spazio tra le superfici di chiusura
frontali del carrello
Nincs rés a csúszka elülső osztósíkban

METODOLOGIA STANDARD KONZERVATÍV MEGKÖZELÍTÉS

LA NOSTRA SOLUZIONE – VARIO A MI MEGOLDÁSUNK – VARIO

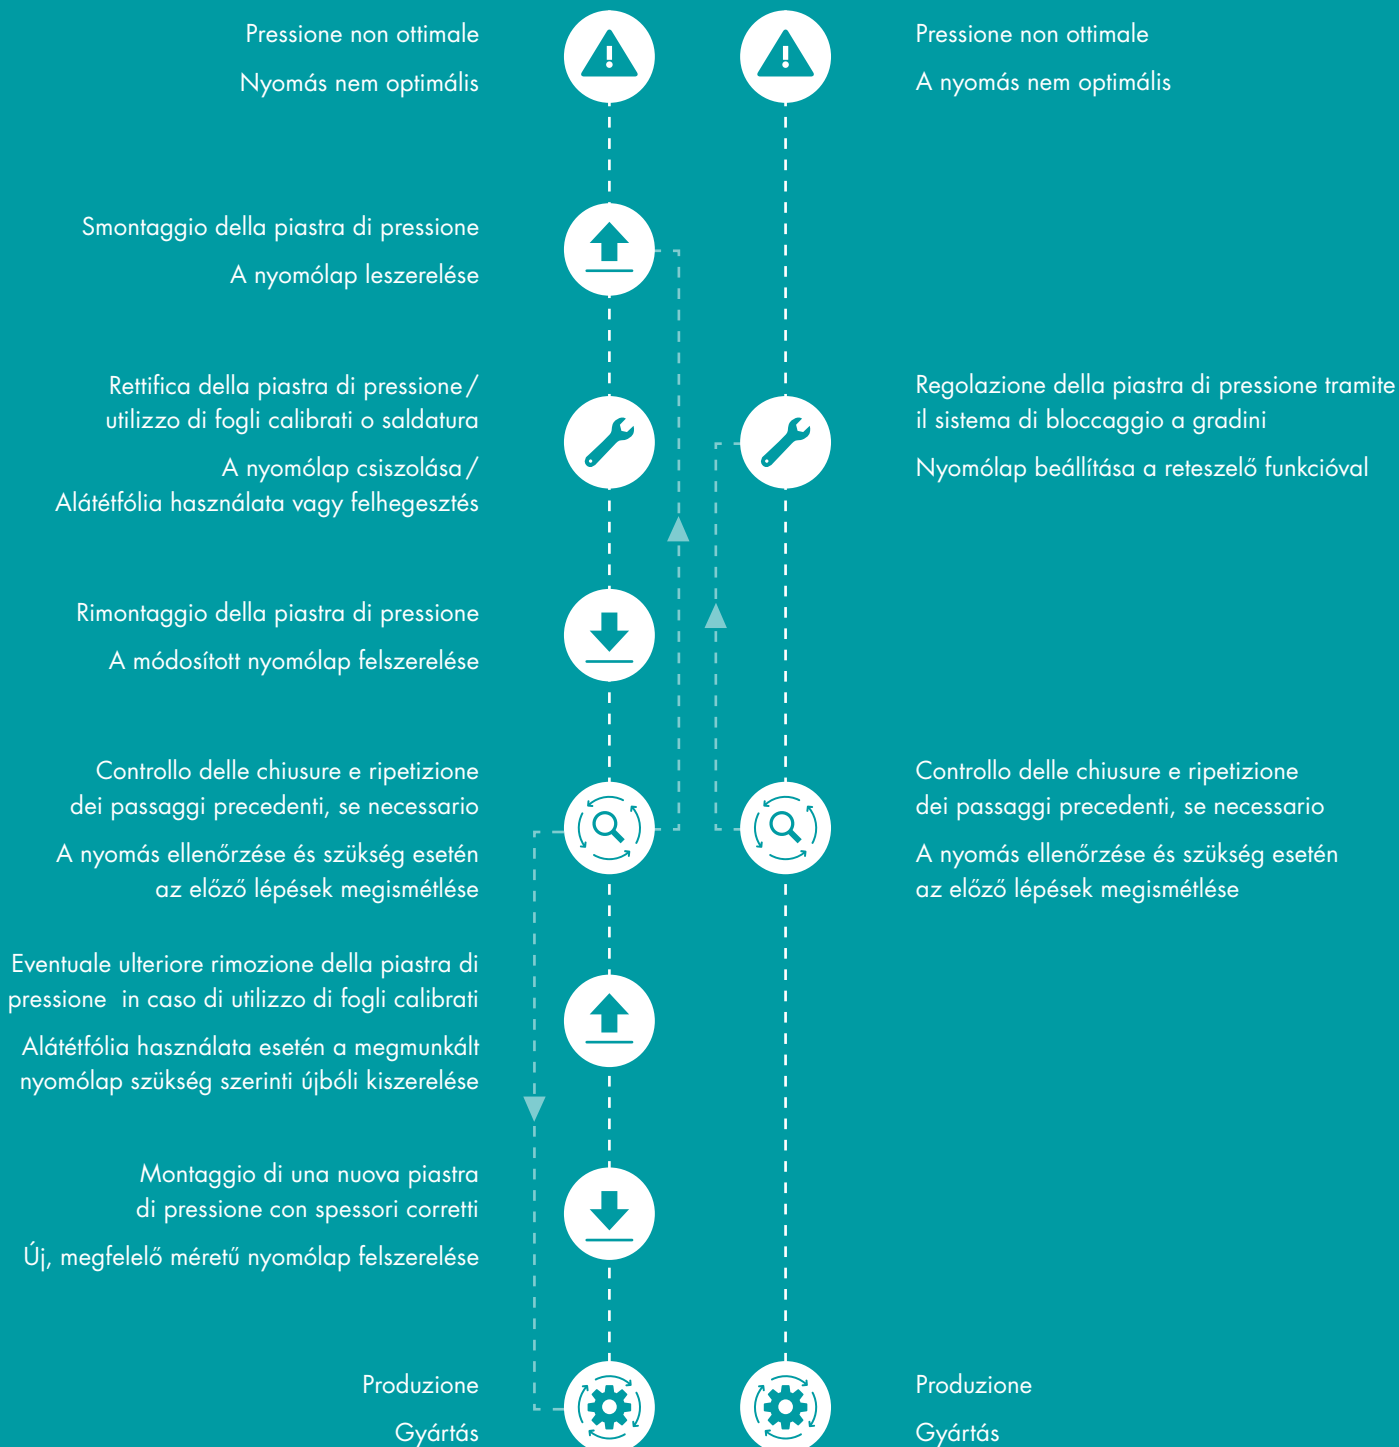

Scopri il nostro sistema
VARIO in azione!



Fedezze fel a VARIO
koncepciónkat működés közben!

IL PROCESSO STANDARD ORA DIVENTA FLESSIBILE

A STANDARD FOLYAMAT RUGALMASABBÁ VÁLT



REGOLAZIONE FINE SENZA SCOSTAMENTI: RISPARMIO DI TEMPO NELLA VOSTRA PRODUZIONE

Il tempo è un fattore chiave per l'efficienza e la competitività. La soluzione VARIO con cuneo di contrasto consente una regolazione precisa, anche direttamente in pressa, senza lunghe operazioni di smontaggio. Le regolazioni possono essere effettuate con il minimo sforzo, riducendo significativamente i tempi di fermo macchina.

FINOMHANGOLÁS KERÜLŐK NÉLKÜL: IDŐMEGTAKARÍTÁS A GYÁRTÁS SORÁN

Az idő kulcsfontosságú tényező a hatékonyság és a versenyképesség terén. A VARIO záróék-megoldás lehetővé teszi a precíz beállítást közvetlenül a fröccsöntő szerszámon – időigényes leszerelés nélkül. A beállítások minimális erőfeszítéssel elvégezhetők, ami jelentősen csökkenti az állásidőt.

CUNEO DI CONTRASTO CON PIASTRA DI PRESSIONE – VARIO

ZÁRÓÉK NYOMÓLAPPAL – VARIO


262024 / 262025

IN SINTESI

- ▶ Risparmio di tempo e costi grazie alla facilità di regolazione
- ▶ Nessuno smontaggio, l'aggiustaggio è possibile direttamente in pressa o a banco
- ▶ Non è necessario rettificare la piastrina o ricorrere a fogli calibrati / saldature
- ▶ Il sistema di bloccaggio e la scala graduata consentono una regolazione precisa e sempre ripetibile
- ▶ Tutti i componenti sono disponibili anche nella versione in acciaio inossidabile

ÁTTEKINTÉS

- ▶ Idő- és költségmegtakarítás a beállítási lehetőségnek köszönhetően
- ▶ Nincs szükség szétszerelésre, mivel a beállítás közvetlenül a fröccsöntő gépen vagy a munkapadon történik
- ▶ Nincs szükség csiszolásra vagy alátétfólia használatára / hegesztésre
- ▶ A reteszelő rendszer és a skála pontos és reprodukálható beállítást tesz lehetővé
- ▶ Az alkatrészek rozsdamentes acél kivitelben is elérhetők

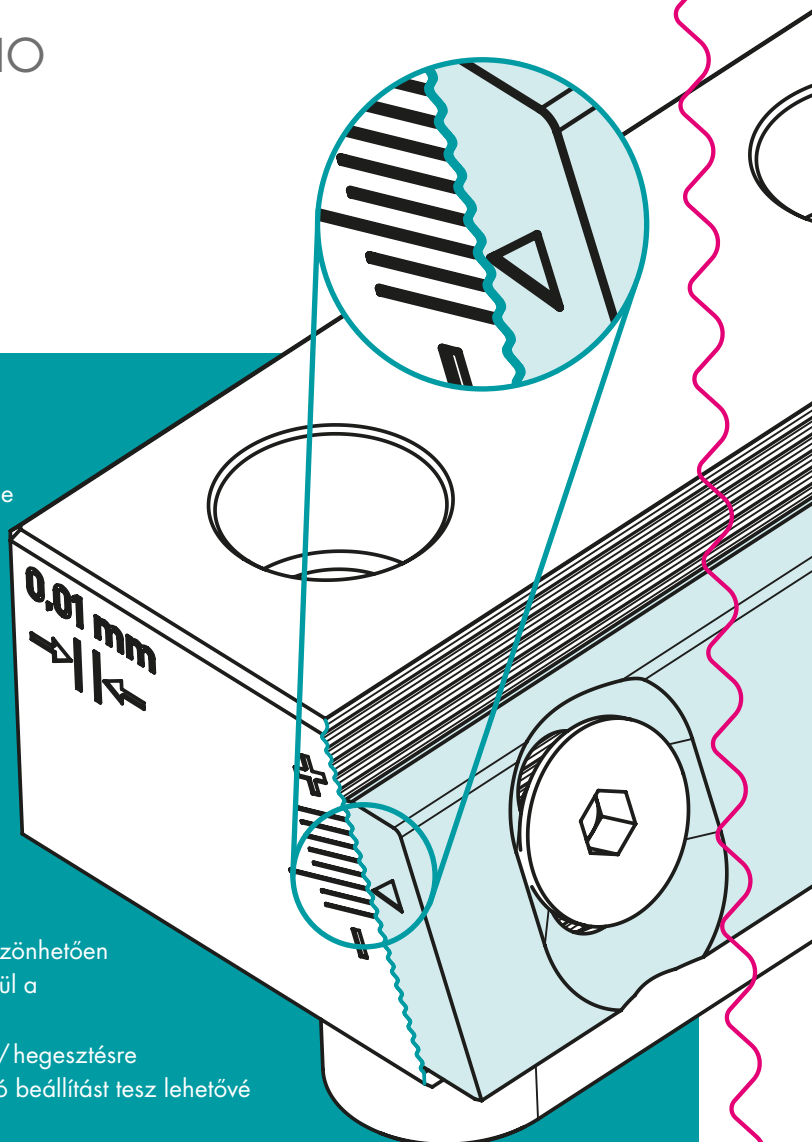

PRODOTTO TERMÉK	NUMERO ARTICOLO CIKKSZÁM	MATERIALE ANYAG
Cuneo di contrasto con piastra di pressione – VARIO / Záróék nyomólappal – Vario	262024	1.2085 & 1.2842
Cuneo di contrasto con piastra di pressione – VARIO, INOX / Záróék nyomólappal – Vario, rozsdamentes acél	262025	1.2085 & 1.4112




Ulteriori informazioni e dati CAD
su shop.knarr.com

További információk és CAD-adatok
a shop.knarr.com oldalon

L | 20 | 24 | 28 | ...


S
11
15
19
24
31
...



Tipo 1
1. típus

L | 40 | 50 | 56 | 60 | 72 | 80 | 100 | ...

S
11
15
19
24
28
31
...

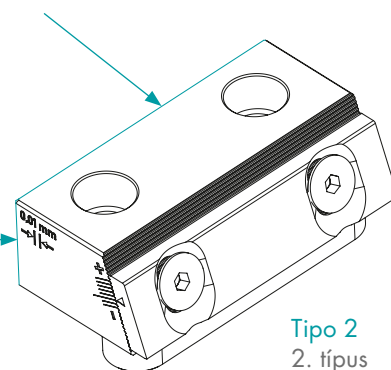


Tipo 2
2. típus

SOLUZIONI SPECIALI PERSONALIZZATE KÜLÖNLEGES EGYÉNI MEGOLDÁSOK

In collaborazione con

A mytech.de
együttműködésével



my-tec.de



GUIDA CON PIASTRA DI PRESSIONE REGOLABILE IN MODO CONTINUO

- Versione con funzione di regolazione continua
- Incisione e campo di regolazione personalizzabili individualmente

CSÚSZKA FOKOZATMENTESEN ÁLLÍTHATÓ NYOMÓLAPPAL

- Fokozatmentesen állítható kivitel
- Egyéni gravírozás és beállítási tartomány

PIASTRA DI PRESSIONE CON MECCANISMO DI REGOLAZIONE

- Grazie all'unità di regolazione è possibile integrare questa funzione su cunei di contrasto classici o in piastre di forma

NYOMÓLAP BEÁLLÍTÓ MECHANIZMUS

- A beállítóegység lehetővé teszi a beállítási funkció klasszikus záróékekhez vagy formalemezekhez történő hozzáadását



Richiesta
Érdeklődés



Offerta
Ajánlat



Ordine
Megrendelés



Produzione
Gyártás



Consegna
Szállítás



CUNEO DI CONTRASTO CON PIASTRA DI PRESSIONE

ZÁRÓÉK NYOMÓLAPPAL

263024 / 263025


VERSIONE CLASSICA PER APPLICAZIONI COLLAUDATE
KLASSZIKUS VÁLTOZAT BEVÁLT ALKALMAZÁSOKHOZ

IN SINTESI

- ▶ Piastra di pressione con possibilità di regolazione
- ▶ Può essere montata e smontata a stampo aperto
- ▶ Viti per fissaggio incluse

ÁTTEKINTÉS

- ▶ Állítható nyomólap
- ▶ A osztósík felől szerelhető
- ▶ A csomag tartalmazza a süllyesztett fejű csavarokat

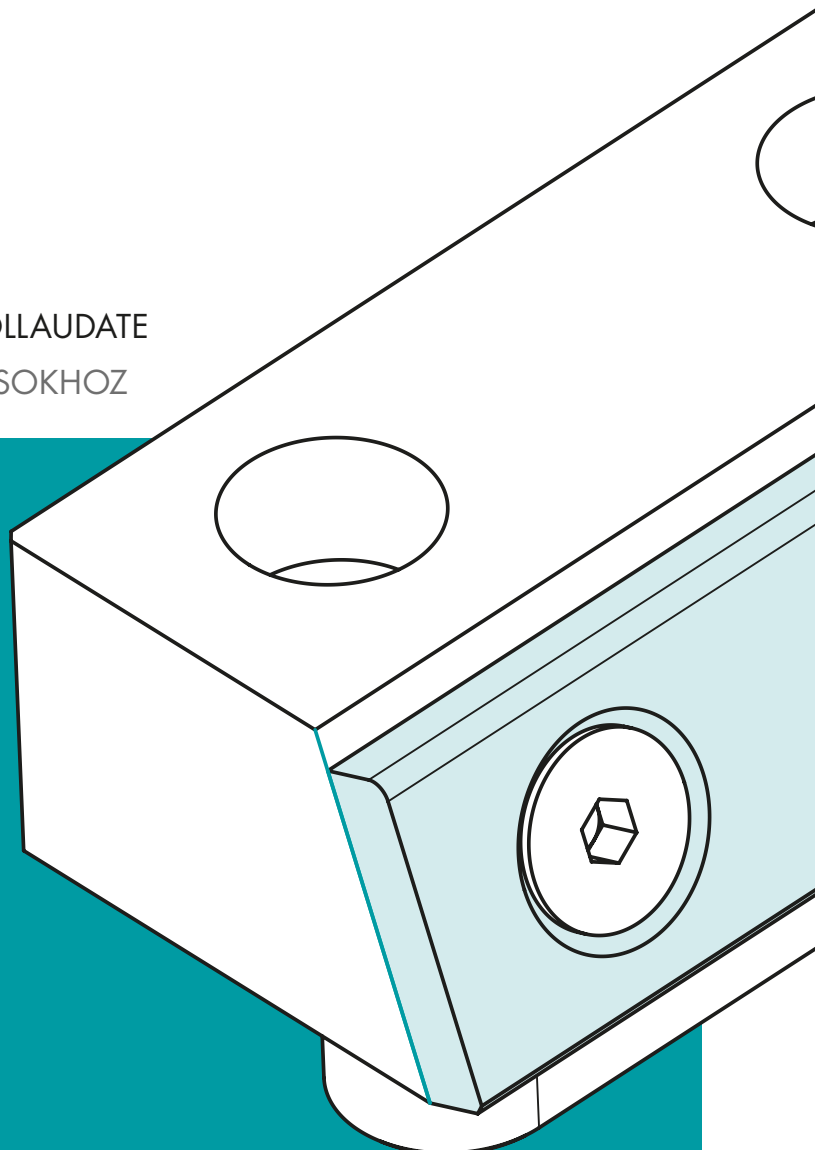

PRODOTTO TERMÉK	NUMERO ARTICOLO CIKKSZÁM	MATERIALE ANYAG
Cuneo di contrasto con piastra di pressione / Záróék nyomólappal	263024	1.2085 & 1.2842
Cuneo di contrasto con piastra di pressione – INOX / Záróék nyomólappal – rozsdamentes acél	263025	1.2085 & 1.4112
Piastra di pressione per cuneo di contrasto / Nyomólap a záróékhez	263030	1.2842
Piastra di pressione per cuneo di contrasto – INOX / Nyomólap a záróékhez – rozsdamentes acél	263039	1.4112



Ulteriori informazioni e dati CAD
su shop.knarr.com

További információk és CAD-adatok
a shop.knarr.com oldalon

L | 20 | 24 | 28 | ...

S

11


15

19

24

31

...



Tipo 1
1. típus

L | 40 | 50 | 56 | 60 | 72 | 80 | 100 | ...

S

11

15


19

24

28

31

...

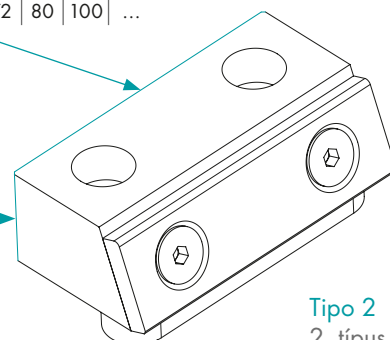

Tipo 2
2. típus



GUIDE E SCORRIMENTI PER TUTTE LE APPLICAZIONI CSÚSZÓVEZETÉKEK MINDEN ALKALMAZÁSHOZ

